

→ Osmosi inversa domestica a produzione diretta + Filtro remineralizzatore

RO RUWA 600 GPD REMIN

(Ref. 913156)

DESCRIZIONE

Filtrazione da 5 stadi
Kit di installazione
Miscelatore intelligente con LED
Membrana ad alte prestazioni e flushing automatico
Circuito idraulico integrato
Manutenzione sicura e rapida

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI	410 mm x 132 mm x 335 mm
PESO	12,5 kg
PRODUZIONE	1,8 LPM
TEMPERATURA (max. - min.)	38 °C - 5 °C
TDS IN ENTRATA (max.)	1500 ppm
PRESSIONE (max. - min.)	4-1 bares 400 - 100 kPa
MEMBRANA	600 GPD
MISCELATORE	Rubinetto tipo intelligente
POMPA	Booster
POTENZA	24VDC 96W
ADATTATORE ESTERNO	100-240VAC 50/60 Hz 4A



QUALITY
CONTROL



DOUBLE
FLOW



FILTER
CONTROL



CAPSULATED
MEMBRANE



FLUSHING
READY



SOUND
WARNINGS



SMART
FAUCET



LED
STATUS



ANTIFOULING
PEARLS



FILTRO
REMINERALIZZATORE




**FILTRO
REMINERALIZZATORE**

**PERLE
ANTIINCROSTANTI**

RICAMBI ORIGINALI

Prefiltro pp + Carbon Block + Remin (Ref. 913157)
Membrana da 600 GPD (Ref. 910999)

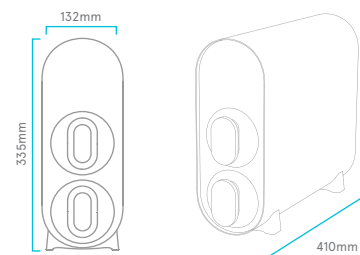

APPARECCHIATURA
UNE 149101
CERTIFICATA

MEMBER
**Water
Quality
ASSOCIATION**



ACCREDITED BY **ENAC**
Certif. n° 34/5200/14/0712



Kinetico Spain S.L.U (B-60326279), è membro della Water Quality Association.

a commercializzazione di impianti per il trattamento dell'acqua, nonché impartire formazione relativa alla tecnologia delle apparecchiature commercializzate, sono certificate e conformi alla norma. UNE-ISO-9001 per Kinetico Spain S.L.U (B-60326279).

Kinetico Spain S.L.U (B-60326279) è partner di Aqua Spain, questa associazione appartenente ad Aqua Europa (Federazione delle Associazioni Nazionali Europee).

Kinetico Spain S.L.U (B-60326279), dispone del rilascio dell'autorizzazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), con il numero ESAEOF18000008U6 e data di entrata in vigore dell'autorizzazione 13/02/2018.